

Type 045015

Armaturen für Schiffbau und Industrie
Valves for shipbuilding and industry



Rückschlagventile in Durchgangsform, PN 16
DIN 86253-02
aus Grauguss EN-JL1040, Innenteile Rotguss
mit innenliegender Schliessfeder
Baulänge nach DIN 3202/EN 558 F1
Flansche nach DIN PN 10/16
Zulässige Betriebsdrücke und
Temperaturen nach DIN 2401


check-valves, straight type, PN 16
DIN 86253-02
cast iron EN-JL1040, inner parts bronze
with inside spring
face to face acc. to DIN 3202/EN 558 F1
flanges acc. to DIN PN 10/16
working pressure and
temperature acc. to DIN 2401

Materialspezifikation:

| | | |
|----------|---------------|-----------|
| Gehäuse: | EN-GJL-250 | EN-JL1040 |
| Deckel: | EN-GJL-250 | EN-JL1040 |
| Sitz: | CuSn5Zn5Pb5-C | CC491K |
| Kegel: | CuSn5Zn5Pb5-C | CC491K |

material specification:

| | | |
|---------|---------------|-----------|
| body: | EN-GJL-250 | EN-JL1040 |
| bonnet: | EN-GJL-250 | EN-JL1040 |
| seat: | CuSn5Zn5Pb5-C | CC491K |
| disc: | CuSn5Zn5Pb5-C | CC491K |

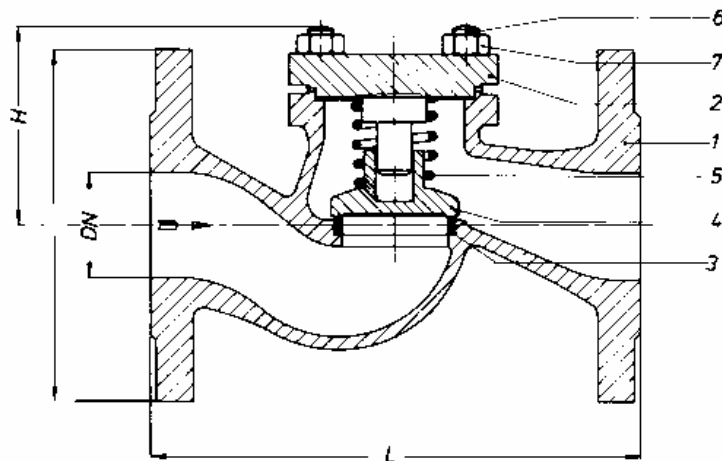

Type 045015

| NW/DN | L | D | PCD | Holes | H | KG |
|-------|-----|-----|-----|---------|-----|-----|
| 15 | 130 | 95 | 65 | 4 x 14 | 75 | 3,0 |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 4 x 14 | 75 | 4,0 |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 4 x 14 | 85 | 5,0 |
| 32 | 180 | 140 | 100 | 4 x 18 | 90 | 7,0 |
| 40 | 200 | 150 | 110 | 4 x 18 | 95 | 9,0 |
| 50 | 230 | 165 | 125 | 4 x 18 | 100 | 12 |
| 65 | 290 | 185 | 145 | 4 x 18 | 130 | 17 |
| 80 | 310 | 200 | 160 | 8 x 18 | 135 | 24 |
| 100 | 350 | 220 | 180 | 8 x 18 | 170 | 34 |
| 125 | 400 | 250 | 210 | 8 x 18 | 205 | 54 |
| 150 | 480 | 285 | 240 | 8 x 22 | 225 | 76 |
| 200 | 600 | 340 | 295 | 8 x 22 | 270 | 135 |
| 250 | 730 | 395 | 350 | 12 x 22 | 290 | 260 |
| 300 | 850 | 445 | 400 | 12 x 22 | 360 | 360 |

Auf Wunsch andere Flanschbohrungen möglich.
Other flange drillings possible on request.