

Type 045060

Armaturen für Schiffbau und Industrie
Valves for shipbuilding and industry



**Rückschlagventile in Durchgangsform, PN 16
DIN 86262
komplett aus Rotguss CC491K
mit oder ohne innenliegende Schliessfeder
Baulänge nach DIN 3202/EN 558 F1
Flansche nach DIN PN 10/16
zulässige Betriebsdrücke und
Temperaturen nach DIN 2401**


**check-valves, straight type, PN 16
DIN 86262
complete in bronze CC491K
with or without inside spring
face to face acc. to DIN 3202/EN 558 F1
flanges acc. to DIN PN 10/16
working pressure and
temperature acc. to DIN 2401**

Materialspezifikation:

Gehäuse:	CuSn5Zn5Pb5-C	CC491K
Deckel:	CuSn5Zn5Pb5-C	CC491K
Sitz:	CuSn5Zn5Pb5-C	CC491K
Kegel bis DN 32:	CuZn35Ni3Mn2AiPb	CW710R
Kegel ab DN 40:	CuSn5Zn5Pb5-C	CC491K

material specification:

body:	CuSn5Zn5Pb5-C	CC491K
bonnet:	CuSn5Zn5Pb5-C	CC491K
seat:	CuSn5Zn5Pb5-C	CC491K
disc up to DN 32:	CuZn35Ni3Mn2AiPb	CW710R
disc from DN 40:	CuSn5Zn5Pb5-C	CC491K

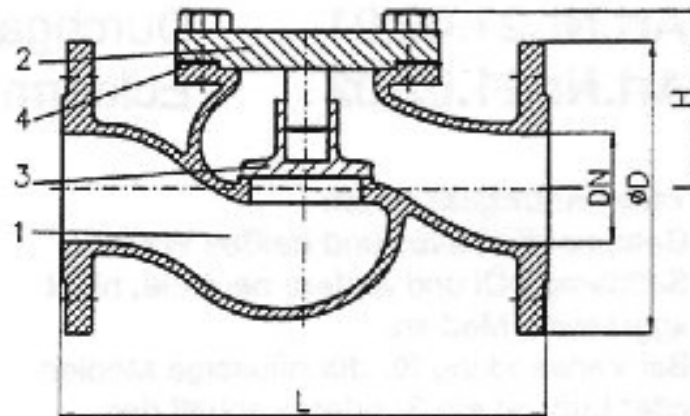

Type 045060

NW/DN	L	D	PCD	Holes	H	KG
15	130	95	65	4 x 14	70	3,5
20	150	105	75	4 x 14	70	4,0
25	160	115	85	4 x 14	75	5,0
32	180	140	100	4 x 18	80	6,0
40	200	150	110	4 x 18	90	8,5
50	230	165	125	4 x 18	100	11
65	290	185	145	4 x 18	110	15
80	310	200	160	8 x 18	130	20
100	350	220	180	8 x 18	150	25
125	400	250	210	8 x 18	170	40
150	480	285	240	8 x 22	190	55
200	600	340	295	8 x 22	230	95
250	730	395	350	12 x 22	280	140
300	850	445	400	12 x 22	330	250

Auf Wunsch zahlreiche Sonderausführungen möglich.
Several special executions possible on request.