

# Type 160560

# Type 165560

Armaturen für Schiffbau und Industrie  
Valves for shipbuilding and industry



**Durchgangsventile nach JIS 5 K**  
aus Rotguss / Messing  
mit eingeschraubtem Oberteil  
mit Kopfstücksicherung  
Type 160560: F-7301 Absperrventil  
Type 165560: F-7351 absperrib. Rückschlagventil


**straight globe valves acc. to JIS 5 K**  
in bronze / brass  
with screwed-in bonnet  
with secured valvehead  
type 160560: F-7301 shut-off valve  
type 165560: F-7351 screw-down-non-return valve

**Materialspezifikation:**

Gehäuse: Rotguss JIS H 5111 - BC 6  
Oberteil: Messing JIS H 3250 - C 3771  
Kegel: Rotguss JIS H 5111 - BC 6  
Handrad: Grauguss JIS G 5501 - FC20

**material specification:**

body: bronze JIS H 5111 - BC 6  
bonnet: brass JIS H 3250 - C 3771  
disc: bronze JIS H 5111 - BC 6  
handwheel: cast iron JIS G 5501 - FC 20

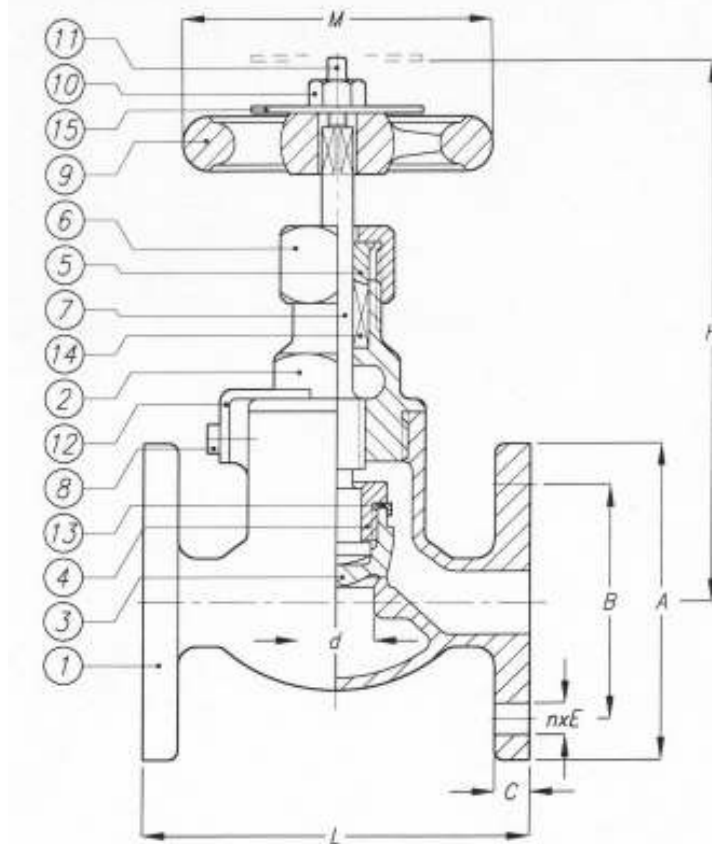

**Type 160560 als Absperrventil**  
**Type 165560 als absperrib. Rückschlagventil**

**type 160560 as shut-off valve**  
**type 165560 as S D N R - valve**

Zulässige Betriebsbedingungen:  
Dampf bis 205° C, max. 5 bar  
Luft, Gas, Öl, max. 5 bar  
Wasser bis 120° C, max. 5 bar

admissible operating conditions:  
steam up to 205° C, max. 5 bar  
air, gas, oil, max. 5 bar  
water up to 120° C, max. 5 bar

NW/DN	d	L	H	A	B	n x E	C	M	KG
15	20	100	130	80	60	4 x 12	09	80	2,0
20	25	110	140	85	65	4 x 12	10	100	3,0
25	30	120	160	95	75	4 x 12	10	125	3,5
32	37	140	170	115	90	4 x 15	12	125	5,0
40	45	160	190	120	95	4 x 15	12	140	6,5