

# Type 161760

# Type 166760

Armaturen für Schiffbau und Industrie  
Valves for shipbuilding and industry



**Eckventile nach JIS 16 K**  
aus Rotguss / Messing  
mit eingeschraubtem Oberteil  
mit Kopfstücksicherung  
Type 161760: F-7304 Absperrventil  
Type 166760: F-7410 absperrib. Rückschlagventil


**angle globe valves acc. to JIS 16 K**  
in bronze / brass  
with screwed-in bonnet  
with secured valvehead  
type 161760: F-7304 shut-off valve  
type 166760: F-7410 screw-down-non-return valve

**Materialspezifikation:**

Gehäuse: Rotguss JIS H 5111 - BC 6  
Oberteil: Messing JIS H 3250 - C 3771  
Kegel: Rotguss JIS H 5111 - BC 6  
Handrad: Grauguss JIS G 5501 - FC20

**material specification:**

body: bronze JIS H 5111 - BC 6  
bonnet: brass JIS H 3250 - C 3771  
disc: bronze JIS H 5111 - BC 6  
handwheel: cast iron JIS G 5501 - FC 20

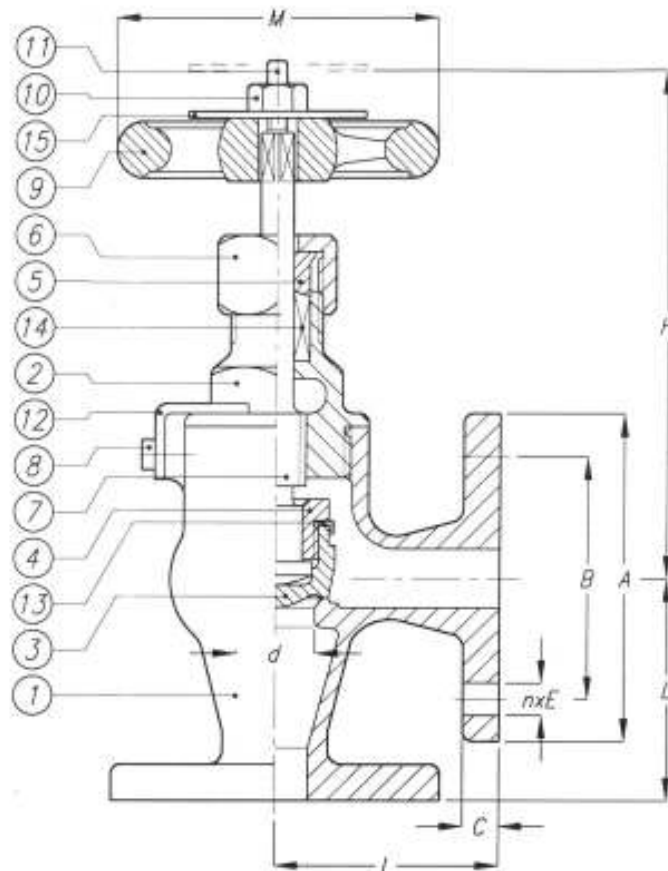

**Type 161760 als Absperrventil**  
**Type 166760 als absperrib. Rückschlagventil**

**type 161760 as shut-off valve**  
**type 166760 as S D N R - valve**

Zulässige Betriebsbedingungen:

Dampf bis 205° C, max. 16 bar  
Luft, Gas, Öl, max. 16 bar  
Wasser bis 120° C, max. 16 bar

admissible operating conditions:

steam up to 205° C, max. 16 bar  
air, gas, oil, max. 16 bar  
water up to 120° C, max. 16 bar

NW/DN	d	L	H	A	B	n x E	C	M	KG
15	20	70	120	95	70	4 x 15	12	80	2,5
20	25	75	130	100	75	4 x 15	14	100	3,5
25	30	85	145	124	90	4 x 19	14	125	5,0
32	37	95	150	135	100	4 x 19	16	125	7,0
40	45	100	165	140	105	4 x 19	16	140	8,5