

Type 050328

Armaturen für Schiffbau und Industrie
Valves for shipbuilding and industry



Keilflachschieber mit Stiftzeiger, PN 10/16
aus Sphäroguss EN-JS1049, DIN 3352-2
Innenteile Rotguss CC491K
Baulänge nach DIN 3202/EN 558 F4
Flansche nach DIN PN 10
Zulässige Betriebsdrücke und
Temperaturen nach DIN 2401


gate valves with indicator, flat body, PN 10/16
nodular iron EN-JS1049, DIN 3352-2
inner parts bronze CC491K
face to face acc. to DIN 3202/EN 558 F4
flanges acc. to DIN PN 10
working pressure and
temperature acc. to DIN 2401

Materialspezifikation:

Gehäuse:	EN-GJS-400-18U-LT	EN-JS1049
Haube:	EN-GJS-400-18U-LT	EN-JS1049
Sitze:	CuSn5Zn5Pb5-C	CC491K
Spindel:	CuZn35Ni3Mn2AlPb	CW710R

material specification:

body:	EN-GJS-400-18U-LT	EN-JS1049
bonnet:	EN-GJS-400-18U-LT	EN-JS1049
seats:	CuSn5Zn5Pb5-C	CC491K
stem:	CuZn35Ni3Mn2AlPb	CW710R

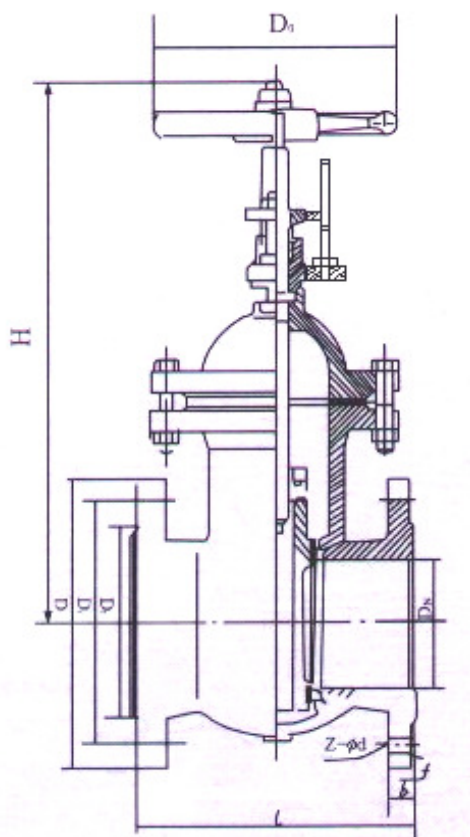

Type 050328

NW/DN	L	H	D	D1	z- Ød	b	Do	KG
40	140	265	150	110	4 x 18	18	140	11
50	150	270	165	125	4 x 18	20	140	13
65	170	295	185	145	4 x 18	20	160	17
80	180	325	200	160	8 x 18	22	160	20
100	190	365	220	180	8 x 18	24	200	28
125	200	440	250	210	8 x 18	26	200	40
150	210	490	285	240	8 x 22	26	200	50
200	230	610	340	295	8 x 22	26	250	85
250	250	730	395	350	12 x 22	26	315	135
300	270	870	445	400	12 x 22	28	315	180