

# Type 062065

Armaturen für Schiffbau und Industrie  
Valves for shipbuilding and industry



**Muffen - Kugelhähne PN 25**  
aus Messing vernickelt  
mit PTFE-Dichtung  
mit vollem Durchgang  
Innengewinde nach ISO 228/1


**ball valves PN 25**  
body in nickled brass  
with PTFE-sealing  
with full bore  
female screwed thread acc. to ISO 228/1

**Materialspezifikation:**

Gehäuse: CuZn39Pb2 vernickelt CW612N  
Kugel: CuZn39Pb2 verchromt CW612N  
Spindel: CuZn39Pb2 CW612N  
Handhebel: Stahl mit Kunststoffüberzug

**material specification:**

body: CuZn39Pb2 nickled CW612N  
ball: CuZn39Pb2 chromed CW612N  
stem: CuZn39Pb2 CW612N  
lever: steel with plastic sleeve

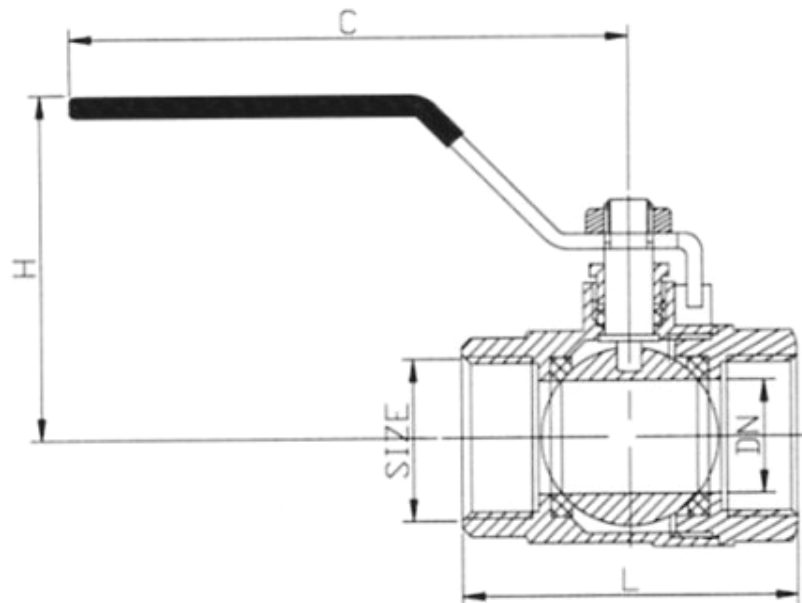

**Type 062065**

NW/DN	DØ	L	H	C	KG
G 1/4"	12	43	37	82	0,10
G 3/8"	10	46	39	82	0,15
G 1/2"	15	54	44	93	0,20
G 3/4"	19	60	46	93	0,25
G 1"	26	67	54	103	0,45
G 1 1/4"	33	80	66	124	0,60
G 1 1/2"	41	93	72	124	0,95
G 2"	50	104	80	155	1,40
G 2 1/2"	63	133	120	235	2,85
G 3"	75	150	130	235	4,00
G 4"	89	171	150	260	6,10