

Type 061160

Armaturen für Schiffbau und Industrie
Valves for shipbuilding and industry



Verschraubungs – Durchgangshähne, PN 16
DIN 87010, Form B
aus Rotguss CC491K
ohne Stopfbuchse, mit Metallgriff
Ein- und Austritt mit Lötverschraubung
(auf Wunsch auch mit Schweissverschraubung)


Materialspezifikation:

Gehäuse: CuSn5Zn5Pb5-C CC491K
 Küken: CuSn5Zn5Pb5-C CC491K
 Hebel: CuSn5Zn5Pb5-C CC491K

two-way-cocks, union connection, PN 16
DIN 87010, form B
in bronze CC491K
without gland, with metal handle
in- and outlet with soldering union
(on request also possible with welding union)

material specification:

body: CuSn5Zn5Pb5-C CC491K
 plug: CuSn5Zn5Pb5-C CC491K
 handle: CuSn5Zn5Pb5-C CC491K

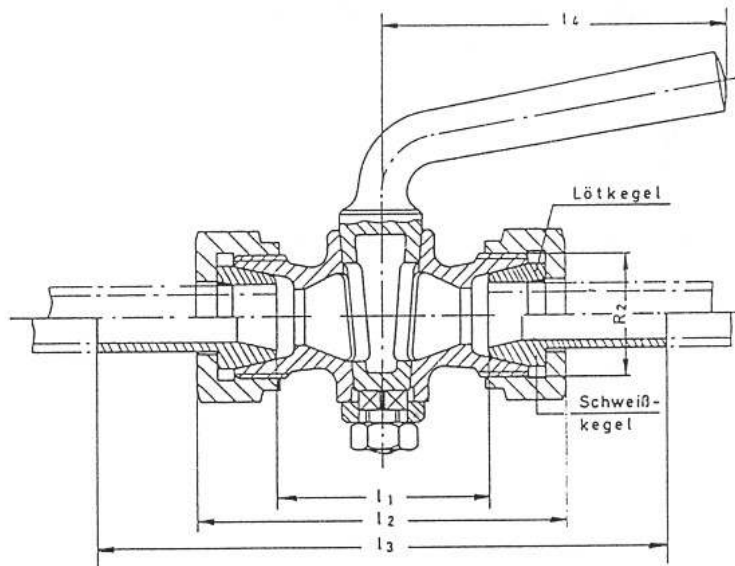

Type 061160

DN x RA	l1	l2	l3	l4	R2	KG
04 x 08	35	62	-	55	G 3/8"	0,2
06 x 10	35	66	109	60	G 1/2"	0,3
08 x 12	43	74	121	70	G 5/8"	0,4
10 x 14	41	78	129	70	G 3/4"	0,4
12 x 16	52	90	144	85	G 7/8"	0,6
16 x 20	52	92	148	85	G 1"	0,7
20 x 25	64	106	166	110	G 1 1/8"	0,9
25 x 30	74	120	182	120	G 1 3/8"	1,3
32 x 38	88	136	200	130	G 1 3/4"	1,8