

# Type 032860

Armaturen für Schiffbau und Industrie  
Valves for shipbuilding and industry



**Muffen – Eckventile, PN 16**  
aus Rotguss / Messing  
und eingeschraubtem Oberteil  
mit PTFE-Dichtung  
Innengewinde nach ISO 228/1


**angle globe valves, PN 16**  
bronze / brass  
with screwed-in bonnet  
with PTFE-sealing  
female screwed thread acc. to ISO 228/1

**Materialspezifikation:**

Gehäuse:	CuSn5Zn5Pb5-C	CC491K
Oberteil:	CuZn39Pb2	CW612N
Kegel:	CuZn39Pb2 mit PTFE-Dichtung	CW612N
Handrad:	Stahlblech	-

**material specification:**

body:	CuSn5Zn5Pb5-C	CC491K
bonnet:	CuZn39Pb2	CW612N
disc:	CuZn39Pb2 with PTFE-sealing	CW612N
handwheel	sheet steel	-

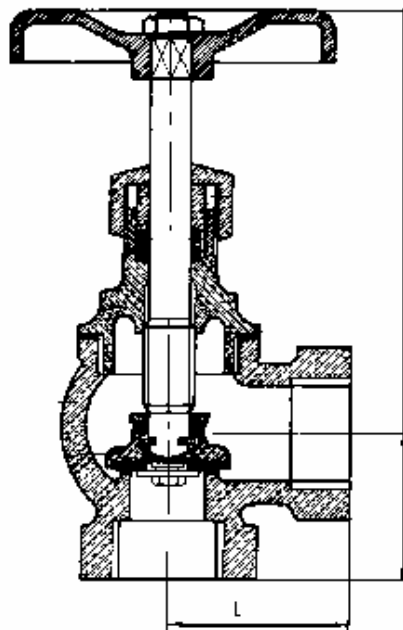

Type 032860

NW/DN	L	H	KG
G 1/4"	31	67	0,26
G 3/8"	34	70	0,30
G 1/2"	35	72	0,35
G 3/4"	41	87	0,50
G 1"	46	95	0,85
G 1 1/4"	55	110	1,20
G 1 1/2"	62	120	1,50
G 2"	72	145	2,50
G 2 1/2"	80	205	4,70
G 3"	95	220	6,00
G 4"	113	245	9,80