

# Type 061140

Armaturen für Schiffbau und Industrie  
Valves for shipbuilding and industry



**Verschraubungs – Durchgangshähne, PN 16**  
DIN 87010, Form A  
aus Rotguss CC491K  
ohne Stopfbuchse, mit Metallgriff  
Eintritt mit Aussengewinde nach ISO 228/1  
Austritt mit Lötverschraubung  
(auf Wunsch auch mit Schweissverschraubung)


**Materialspezifikation:**

Gehäuse: CuSn5Zn5Pb5-C CC491K  
Küken: CuSn5Zn5Pb5-C CC491K  
Hebel: CuSn5Zn5Pb5-C CC491K

**two-way-cocks, union connection, PN 16**  
DIN 87010, form A  
in bronze CC491K  
without gland, with metal handle  
inlet: male screwed thread acc. to ISO 228/1  
outlet: soldering union  
(on request also possible with welding union)

**material specification:**

body: CuSn5Zn5Pb5-C CC491K  
plug: CuSn5Zn5Pb5-C CC491K  
handle: CuSn5Zn5Pb5-C CC491K

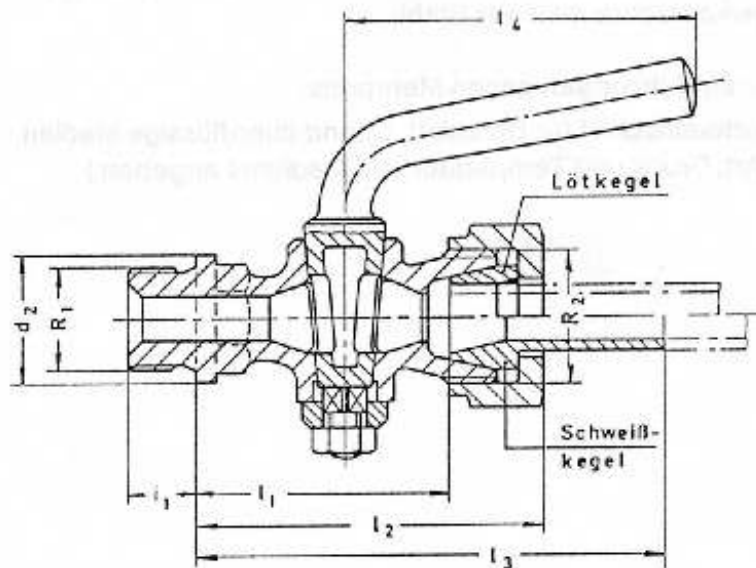

**Type 061140**

DN x RA	R1	i1	d2	l1	l2	l3	l4	R2	KG
04 x 08	G 1/4"	12	18	41	55	-	55	G 3/8"	0,2
06 x 10	G 3/8"	12	22	43	59	80	60	G 1/2"	0,3
08 x 12	G 1/2"	14	26	51	67	90	70	G 5/8"	0,4
10 x 14	G 1/2"	14	26	51	69	94	70	G 3/4"	0,4
12 x 16	G 3/4"	16	32	62	81	108	85	G 7/8"	0,6
16 x 20	G 3/4"	16	32	62	82	110	85	G 1"	0,7
20 x 25	G 1"	18	39	74	95	125	110	G 1 1/8"	0,9
25 x 30	G 1 1/4"	20	49	85	108	139	120	G 1 3/8"	1,3
32 x 38	G 1 1/2"	22	55	99	123	155	130	G 1 3/4"	1,8